FÁBRICA PARAÍBA

CP II-F-40

Desempenho e confiança

Indicado para canal concreteira, o **CP II-F-40** possui alta resistência inicial e final, baixa demanda de água no concreto e maior compatibilidade com aditivos. Um cimento com excelente performance, produzido com o mais rígido controle acarretando na menor variação do mercado.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Alta resistência inicial e final
Baixa demanda de água no concreto
Maior compatibilidade com aditivos

INDICAÇÕES DE USO

Canal concreteira e obras de infraestrutura

APLICAÇÕES

Argamassa estabilizada de assentamento e revestimento
Argamassa de contrapiso autonivelante
Concreto autoadensável
Concreto magro
Concreto protendido
Concreto simples ou armado
Concreto para desenforma rápida
Concreto de alta resistência
Concreto leve
Solo cimento
Pisos industriais

DISTRIBUIÇÃO

Granel
Big Bag

Gráfico de Desempenho

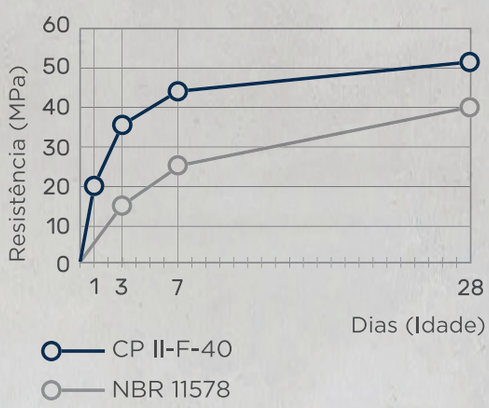

Resultados Médios de 2016

CIMENTO NACIONAL
O CIMENTO COM A FORÇA DO BRASIL

Versão CPIIF40.1